


Le vitrage d'inspiration XVIIIème siècle et la rondeur de son chapeau facilite l'intégration du luminaire Quinpoix à tout aménagement. Son caractère original lui permet de gommer une architecture disparate.



Rehausse S156 avec plaque
Ral 5011 et laiton




Rehausse S148B Ral 3005 et 9005

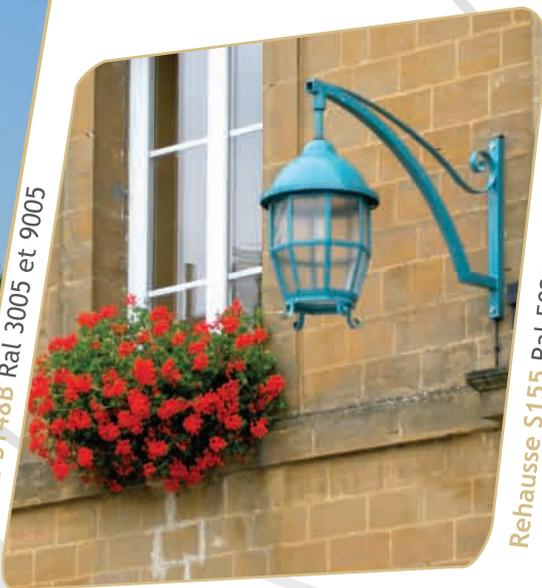

Rehausse S155 Ral 5021



Luminaire **QUINPOIX**
Rehausse S103 Ral 3005

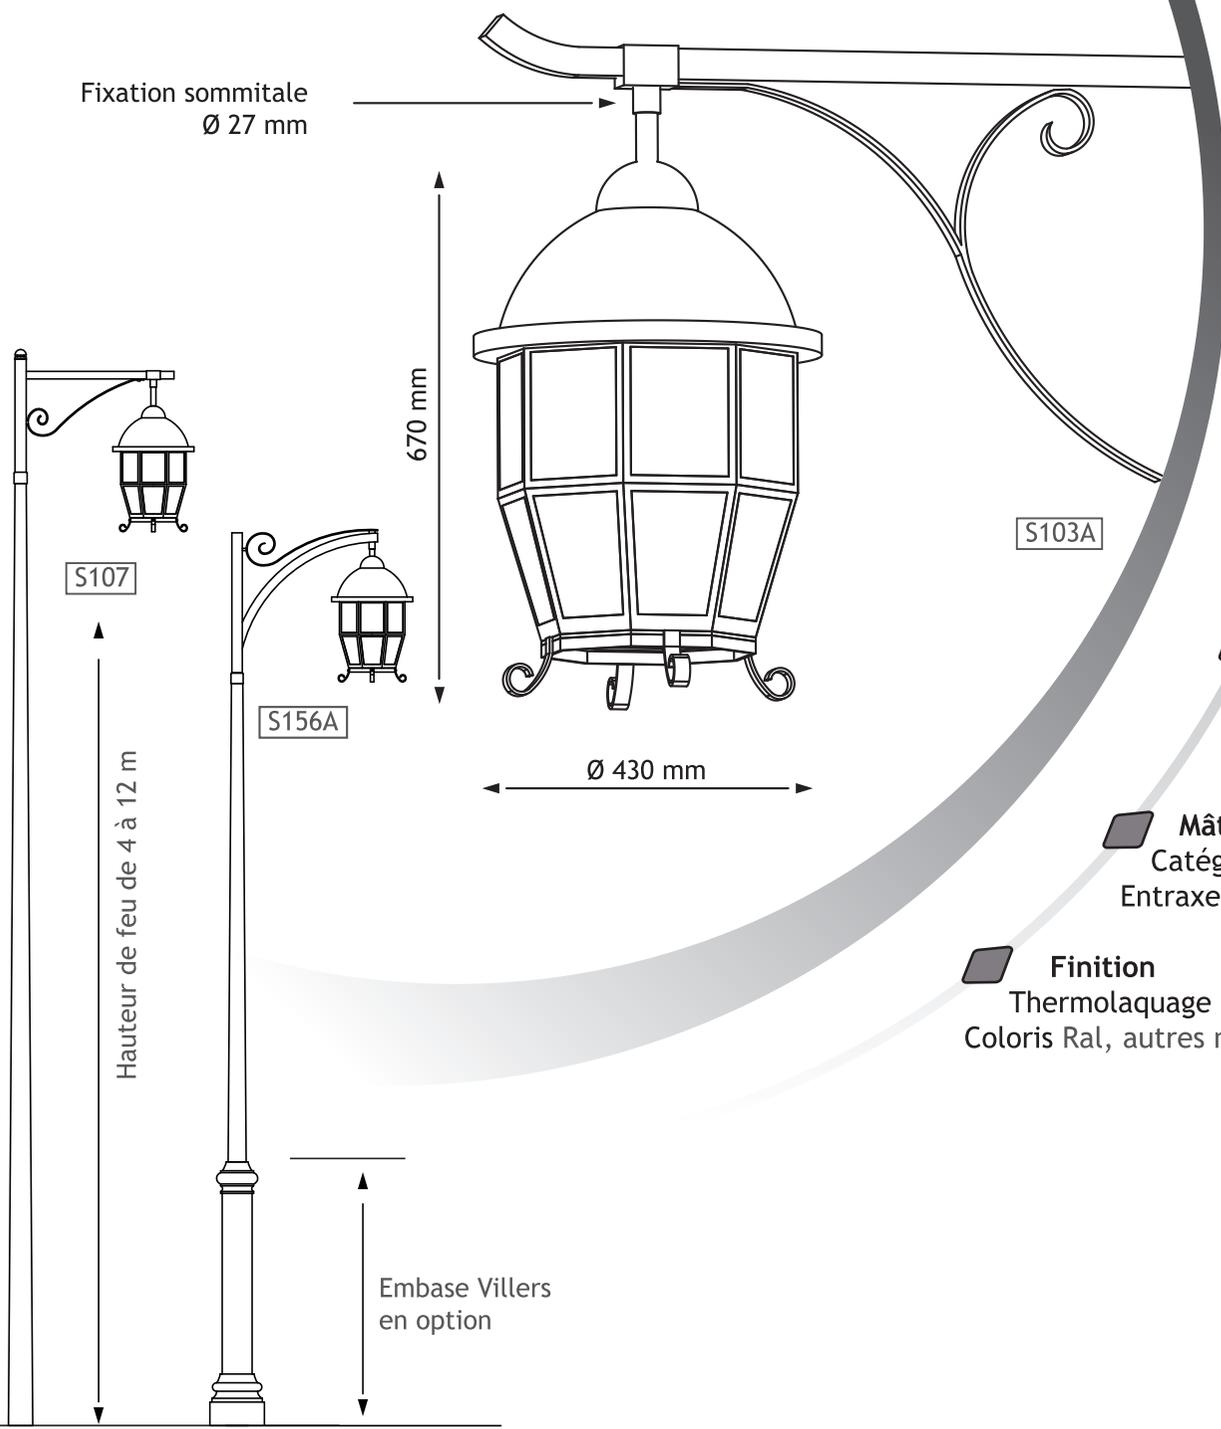

Matières

Luminaire Fonderie Aluminium AS 12
Vitrerie PMMA choc clair ou anti-reflet
Visserie Inox

Équipement électrique

Miroir Circulaire inox poli-brillant
Équipement électrique Classe I ou II
Puissance
35W à 150W SHP ou IM

Mécanique

Étanchéité IP55
Résistance aux chocs IK8
Résistance aux vents CX 0.18 m2
Poids 11 Kg

Caractéristiques

L'accès à l'appareillage et à la lampe se fait par
ouverture et basculement du chapeau.
Fixation sommitale Ø 3/4 GAZ (Ø27mm)

Mâts

Catégorie cylindroconique
Entraxe 200 x 200 (mâts < 6 m)

Finition

Thermolaquage polyester
Coloris Ral, autres nous consulter ...