

Matériaux

Construction en acier galvanisé
120x114mm ép 5mm et ép 8mm
Toit en tôle d'aluminium ép3mm
Toit Polycarbonate ép6mm
Porte démontable en aluminium ép. 3mm
Verre trempé feuilleté épaisseur 6x6mm
Pince en acier inoxydable
Visserie en acier inoxydable

Vitrine




En aluminium anodisé
Dim : L923mm H974mm L45mm
Étanchéité 4 côtés sans joint pour une
meilleure longévité et ventilation naturelle
Porte battante
Verre trempé
Fond Blanc magnétique
Finition aspect alu anodisé

Finition

Thermolaquage polyester, sans solvant.
Gamme Akzo Nobel, RAL, pour toute autre
demande de coloris, nous consulter.

Eclairage

2 Barrettes LED 5x1W 60° Étanche
Accès aux composants : porte démontable
sur charnière

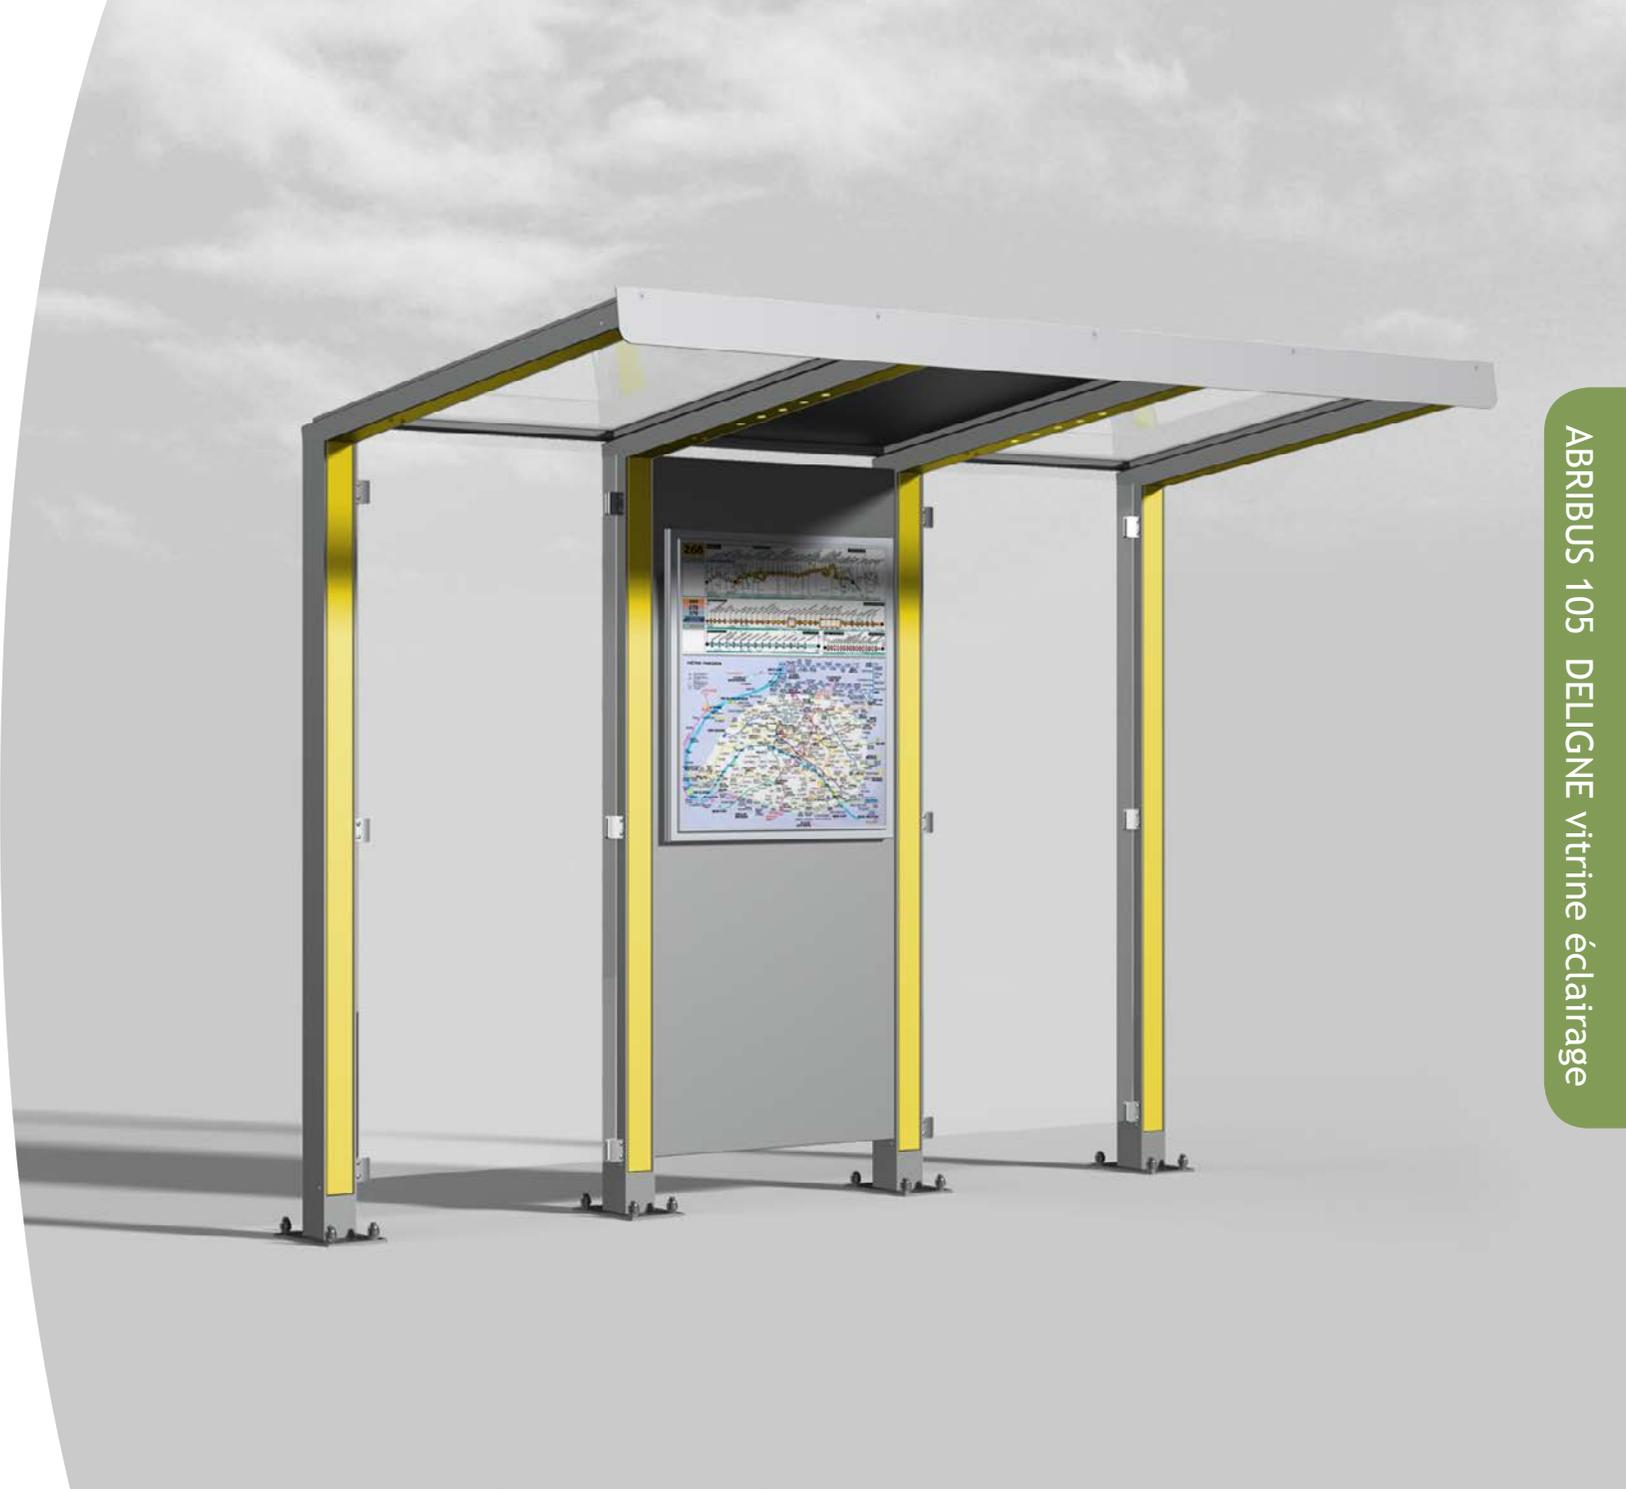


ABRIBUS 105 DELIGNE vitrine éclairage



Fixation au sol

Démontable - un gabarit de pose par chantier
Massif béton préconisé 4000x500mm Profondeur 700mm

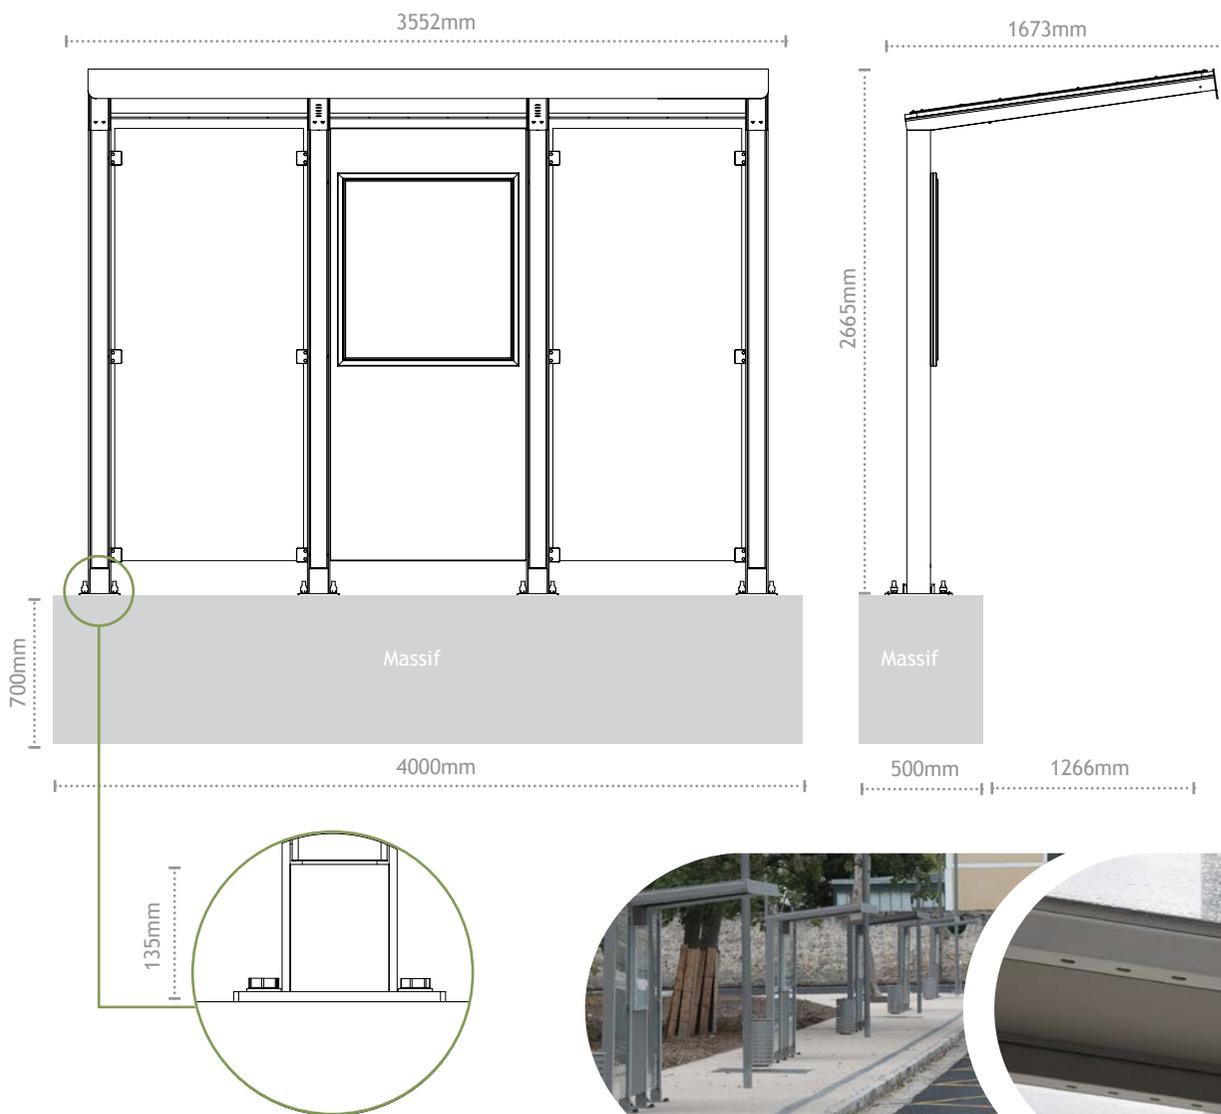

ABRIBUS 105 DELIGNE vitrine éclairage

Fontainebleau