


Matériaux

Us 40x20mm ép 5mm - Tôle ép 6 mm
Galvanisé après fabrication et thermolaqué
Visserie en acier inoxydable
Sandow Polyéthylène

Fixation au sol

4 points M12mm

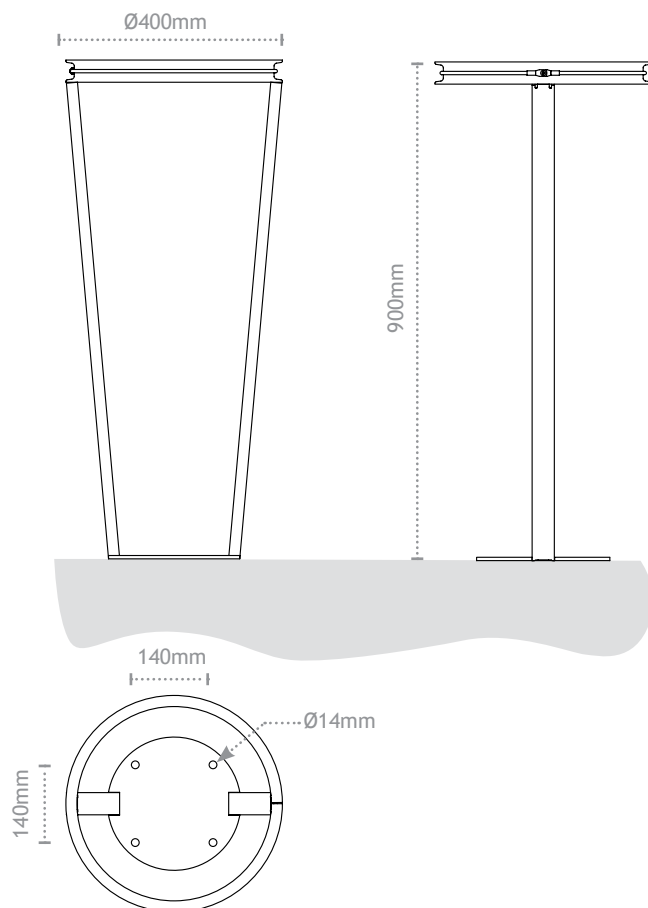

Finition

Thermolaquage polyester, sans solvant. Gamme Akzo Nobel, RAL, pour toute autre demande de coloris, nous consulter.



CORBILLE DE PROPRETÉ 111