Luminaires

CAROLO T
PRESTONE T
ODEMI T
PRESTONE 150 T

Fabriqué en France

atelierTrédo

Informations techniques
Luminaire

OPTIQUES
Comment bien choisir votre optique :
voir notre guide *page 4*

INSTALLATION RAPIDE
Luminaire précâblé - Lampe montée.

CE









Caractéristiques

Etanchéité	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Résistance aérodynamique (Scx)	(CAROLO T) 0.058m²
	(PRESTONE T) 0.090m²
	(ODEMI T) 0.080m²
	(PRESTONE 150 T) 0.073m²
Poids	(CAROLO T) 6.7Kg
	(PRESTONE T) 15Kg
	(ODEMI T) 15Kg
	(PRESTONE 150 T) 14.5Kg
Tension nominale	230V-50Hz
Classe électrique	II
Ulor	<3
Matériaux	Fonderie d'aluminium AS10G
	Verre trempé
	Visserie en acier inoxydable
Finition	Thermolaquage polyester sans solvant. Gamme Akzo Nobel, RAL, pour toute autre demande de coloris, nous consulter.



Optiques

Réflecteur Médium Trédo

PUISSANCE	CLASSE	CULOT	TYPE
35W-70W	II	G8.5	HIT

COURBE CRL (polaire) η 73%

ROUTIER



LED

PUISSANCE	INTENSITE	T (K)
16W	350mA	3000/4000
22W	500mA	3000/4000
34W	700mA	3000/4000

COURBE CRL (polaire)

URBAIN



COURBE CRL (polaire)

ROUTIER



COURBE CRL (polaire)

SYMÉTRIQUE



technologie

Informations techniques

Ensemble d'éclairage

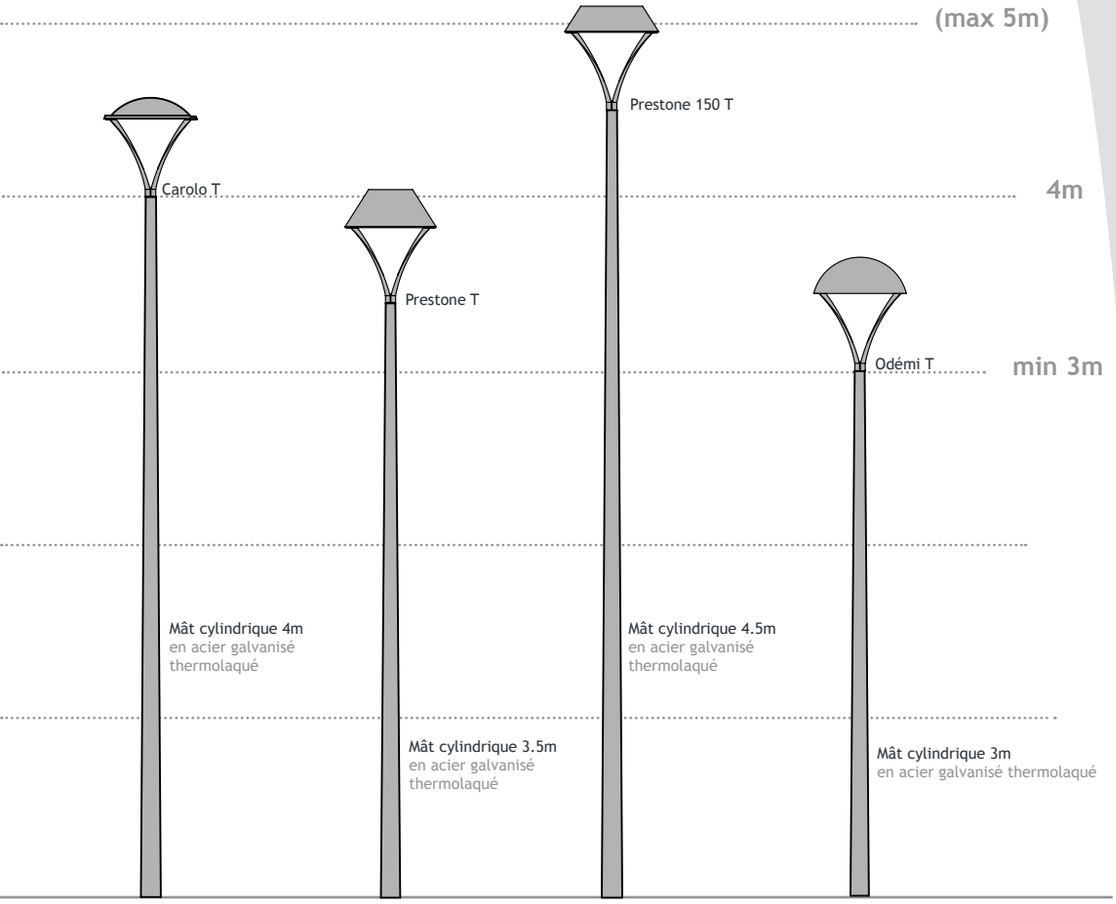

Finition

Thermolaquage polyester sans solvant.
Gamme Akzo Nobel, RAL, pour toute autre demande de coloris, nous consulter.

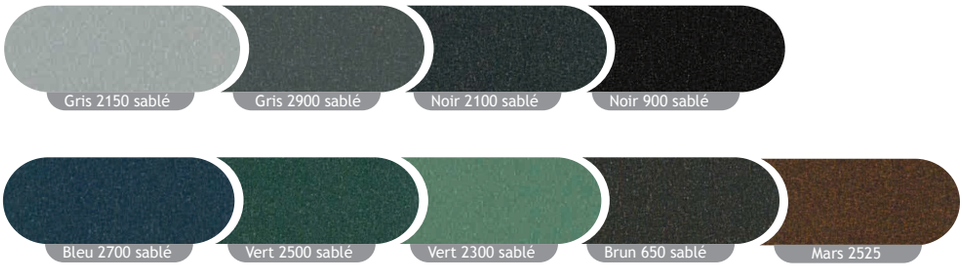

Option

- Traitement bord de mer
- Kit de retouche
- Mât sublimé

Les couleurs sont à titre d'exemple et ne représentent pas exactement le coloris définitif.
Pour une meilleure visibilité, demander un échantillon à votre commercial.

CAROLO T - PRESTONE T - ODEMI T - PRESTONE T

Guide

Ce luminaire vous plaît ? Est-il adapté à votre projet d'aménagement ?
Suivez les étapes, ce guide amorce les questions et réponses aux choix esthétiques et techniques.

Mon application ?

Quel est mon type d'application ?

Résidentiel *optique symétrique*, et routière.*

Parking *optique routière*

Routier *optique routière*

Mon design ?

Quelle est l'ambiance architecturale ?

Contemporaine

Eco-quartier

Bord de mer

Résidentielle

Rurale

Urbaine

Quelles couleurs ?

Noir 900 sablé
Gris 2900 sablé

Mars 2525

Vert 2500 sablé
Gris 2150 sablé

Mes critères techniques ?

Technologie	IODURE METALLIQUE		LED			
Photométrie	Routier		Urbain	Routier	Symétrique*	Piétonnier*
Cycles de maintenance en années (basés sur 4000h/an)	3		12.5			
Efficacité énergétique du système (lm/W)	93		110 à 150**			
Température de couleur(K)	3000	4000	3000		4000	
Ambiance lumineuse						
Indice économique	100		121			

** selon le courant d'alimentation

conception graphique : Atelier Trédo © Fotolia : shimyra - Rawpixel - Stephane Bonnel

Tél 03 24 408 408 / Fax 03 24 408 418 / contact@tredo.fr
Rue de Montigny - 08430 Poix-terron
atelierTrédo